




FlexCore™



forbo

FLOORING SYSTEMS

creating better environments



Fast Flooring

Das flexible und leicht zu handhabende Produkt mit integrierter Trittschallunterlage und Easy-Click-System ermöglicht eine schnelle und einfache Verlegung ohne Verwendung von Klebstoffen.





Akustiklösung

Garantiert eine konstante Trittschallminderung von 20 dB und reduziert den Schall besser als andere Bodenbeläge.

Die perfekte Bodenlösung für ruhige und angenehme Umgebungen.




MEHR Komfort
WENIGER Schall

62418 | charcoal concrete



Einfachere Renovierung

Minimierte Untergrundvorbereitung dank einer speziellen Trägerplatte aus einem stabilen, aber flexiblen Kern, der Unebenheiten leicht und während der gesamten Nutzungsdauer ausgleicht.

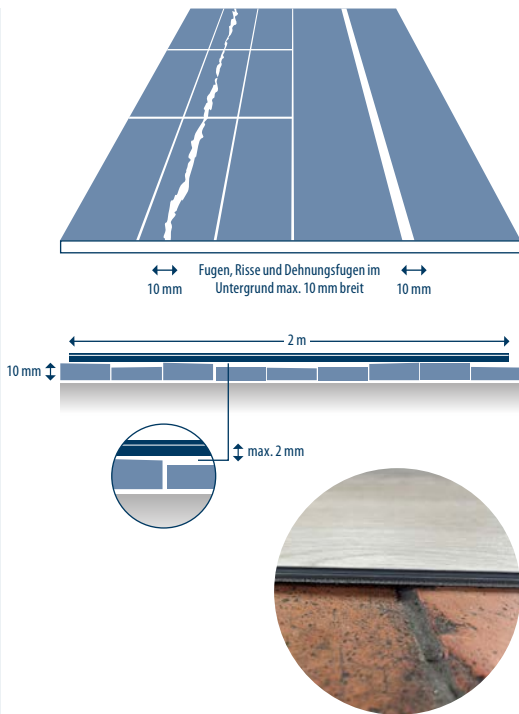

- Verlegung auf keramischen Unterböden, Fugen max. 8 mm breit, 3 mm tief. Der maximal zulässige Höhenunterschied zwischen unter liegenden Fliesen beträgt 2 mm.
- Einbau über ebene Dehnungsfugen oder Risse im Unterboden max. 10 mm breit
- Verlegung auf unebenen Unterböden, die festen und stabilen Untergrund bieten, der Höhenunterschied sollte max. 10 mm über 2 m (oder 5 mm/1 m) betragen.
- Keine Klebstoffe notwendig
- Bei einer Fläche von bis zu 1000 m² ist der Einbau ohne Dehnungsfugen möglich.



Kreislauffähigkeit

Der Bodenbelag ist vollständig recycelbar und seine Zusammensetzung wurde unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit entwickelt.





MEHR Zeitersparnis
WENIGER Verlegeaufwand

60305 | light honey oak

